

Kulové kohouty mezipřírubové FCKH

Velikosti: DN 25 až DN 200

Těleso: S355J2G3, nerezová ocel
(1.4571/316Ti)

Koule + vřeteno: nerezová ocel
(1.4571/316Ti)

Těsnění: syntetické, kov

Připojení:
Příruby dle SAE, DIN, ANSI, ISO

Oblasti použití:
Hydraulika, plynárenství, procesní technika,
Životní prostředí, chemie, petrochemie

Provozní teploty:
Standard: -20°C až +60°C

Povrch:
Normální, leštěný, bez chromu 6, lakovaný

Zvláštní provedení na poptávku!
Uzavírací páka, různé druhy pohonů, koncové spínače, ukazatele koncové polohy, provedení Fire-safe atd.



FCKH Sonderausführung
FCKH special design





FCKH SAE
FCKH SAE




FCKH ANSI
FCKH ANSI

FCKH dle DIN

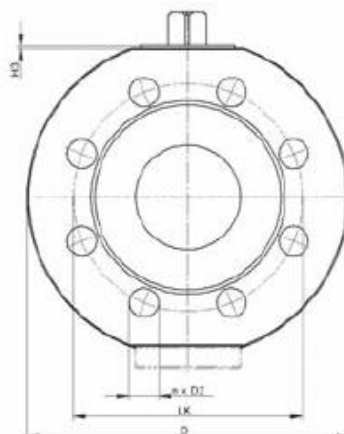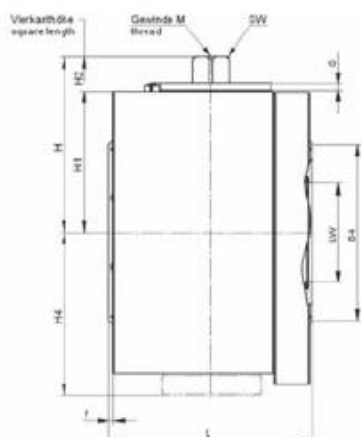

Bohrbild für Antriebsaufbau
Hole pattern for actuator mounting



DN mm	LW mm	PN bar	L mm	D mm	D4 mm	f mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H4 mm	SW mm	M	S mm	LK mm	n	D2 mm	BB ISO	D3 mm	H3 mm
25	24	16/25/40	65	Ø 118	Ø 68	2	62,4	49,3	15	-	14	M6	4	Ø 85	4	Ø 14	F07	Ø 55	2
25	24	63/100/160	65	Ø 130	Ø 68	2	62,4	49,3	15	-	14	M6	4	Ø 100	4	Ø 17	F07	Ø 55	2
32	32	16/25/40	80 ¹⁾	Ø 138	Ø 78	2	79,8	58,8	18,5	-	17	M8	5	Ø 100	4	Ø 18	F05	Ø 35	2
32	32	63/100/160	80 ¹⁾	Ø 155	Ø 78	2	79,8	58,8	18,5	-	17	M8	5	Ø 110	4	Ø 22	F05	Ø 35	2
40	38	16/25/40	85 ¹⁾	Ø 148	Ø 88	3	84,3	63,3	18,5	-	17	M8	5	Ø 110	4	Ø 18	F05	Ø 35	2
40	38	63/100/160	85 ¹⁾	Ø 170	Ø 88	3	84,3	63,3	18,5	-	17	M8	5	Ø 125	4	Ø 22	F05	Ø 35	2
50	47,5	16/25/40	100	Ø 168	Ø 102	3	91,8	70,8	18,5	-	17	M8	5	Ø 125	4	Ø 18	F05	Ø 35	2
50	47,5	63	100	Ø 195	Ø 102	3	91,8	70,8	18,5	-	17	M8	5	Ø 135	4	Ø 22	F05	Ø 35	2
50	47,5	100/160	100	Ø 195	Ø 102	3	91,8	70,8	18,5	-	17	M8	5	Ø 145	4	Ø 26	F05	Ø 35	2
65 ³⁾	63	10/16	130	Ø 218,5	Ø 122	2	122,9	101,5	18,5	118	19	M8	5	Ø 145	4 ³⁾	Ø 18	F07	Ø 55	2
65	63	25/40	130	Ø 218,5	Ø 122	2	122,9	101,5	18,5	118	19	M8	5	Ø 145	8	Ø 18	F07	Ø 55	2
65	63	63	130	Ø 218,5	Ø 122	2	122,9	101,5	18,5	118	19	M8	5	Ø 160	8	Ø 22	F07	Ø 55	2
65	63	100/160	130	Ø 218,5	Ø 122	2	122,9	101,5	18,5	118	19	M8	5	Ø 170	8	Ø 25	F07	Ø 55	2
65	63	250	200	Ø 248	Ø 122	3	138,6	111,7	26	140,5	22	M10	5	Ø 180	8	M24; ∇ 36 ²⁾	F10	Ø 70	2
65	63	320	205 ¹⁾	Ø 248	Ø 122	3	144,5	117,5	26	140,5	22	M10	5	Ø 200	8	M27; ∇ 35 ²⁾	F10	Ø 70	2
80	78	10/16	160	Ø 238	Ø 138	3	138,1	111,2	26	127,5	22	M10	5	Ø 160	8	Ø 18	F10	Ø 70	2
80	78	25/40	160	Ø 238	Ø 138	3	138,1	111,2	26	127,5	22	M10	5	Ø 160	8	Ø 18	F10	Ø 70	2
80	78	63	160	Ø 238	Ø 138	3	138,1	111,2	26	127,5	22	M10	5	Ø 170	8	Ø 22	F10	Ø 70	2
80	78	100/160	160	Ø 238	Ø 138	3	138,1	111,2	26	127,5	22	M10	5	Ø 180	8	Ø 26	F10	Ø 70	2
80	75	250	200	Ø 268	Ø 138	3	157,4	127,4	29	149	27	M12	5	Ø 200	8	M27; ∇ 34 ²⁾	F10	Ø 70	2
80	75	320	215 ¹⁾	Ø 268	Ø 138	3	157,4	127,4	29	149	27	M12	5	Ø 220	8	M27; ∇ 38 ²⁾	F10	Ø 70	2
100	100	10/16	190	Ø 277	Ø 158	3	163,4	131,5	31	151,5	27	M12	5	Ø 180	8	M16; ∇ 24 ²⁾	F10	Ø 70	2
100	100	25/40	190	Ø 277	Ø 162	3	163,4	131,5	31	151,5	27	M12	5	Ø 190	8	M20; ∇ 25 ²⁾	F10	Ø 70	2
100	100	63	190	Ø 277	Ø 162	3	163,4	131,5	31	151,5	27	M12	5	Ø 200	8	Ø 26	F10	Ø 70	2
100	100	100/160	190	Ø 277	Ø 162	3	163,4	131,5	31	151,5	27	M12	5	Ø 210	8	Ø 30	F10	Ø 70	2
100	100	250	265 ¹⁾	Ø 328	Ø 162	3	189,5	156	32,5	165	27	M12	5	Ø 235	8	M30; ∇ 38 ²⁾	F12	-	-
100	100	320	265 ¹⁾	Ø 328	Ø 162	3	189,5	156	32,5	165	27	M12	5	Ø 265	8	M33; ∇ 40 ²⁾	F12	-	-
125	120	10/16	240	Ø 318	Ø 188	3	195,9	148	33	178	27	M12	6	Ø 210	8	M16; ∇ 25 ²⁾	F14	Ø 100	13
125	120	25/40	240	Ø 318	Ø 188	3	195,9	148	33	178	27	M12	6	Ø 220	8	M24; ∇ 32 ²⁾	F14	Ø 100	13
125	120	63	240	Ø 318	Ø 188	3	195,9	148	33	178	27	M12	6	Ø 240	8	M27; ∇ 37 ²⁾	F14	Ø 100	13
125	120	100/160	240	Ø 318	Ø 188	3	195,9	148	33	178	27	M12	6	Ø 250	8	M30; ∇ 40 ²⁾	F14	Ø 100	13
150	144	10/16	250	Ø 358	Ø 212	3	223,9	168	38	197	36,15	M16	6	Ø 240	8	M20; ∇ 22 ²⁾	F14	Ø 100	16
150	144	25/40	250	Ø 358	Ø 218	3	223,9	168	38	197	36,15	M16	6	Ø 250	8	M24; ∇ 32 ²⁾	F14	Ø 100	16
150	144	63	250	Ø 358	Ø 218	3	223,9	168	38	197	36,15	M16	6	Ø 280	8	M30; ∇ 40 ²⁾	F14	Ø 100	16
150	144	100/160	250	Ø 358	Ø 218	3	223,9	168	38	197	36,15	M16	6	Ø 290	12	M30; ∇ 40 ²⁾	F14	Ø 100	16
200	198	10/16	320	Ø 447	Ø 268	3	290,5	216	50	230,5	46	M20	-	Ø 295	12	M20; ∇ 30 ²⁾	F14	Ø 100	16
200	198	25	320	Ø 447	Ø 278	3	290,5	216	50	230,5	46	M20	-	Ø 310	12	M24; ∇ 36 ²⁾	F14	Ø 100	16
200	198	40	320	Ø 447	Ø 285	3	290,5	216	50	230,5	46	M20	-	Ø 320	12	M27; ∇ 40 ²⁾	F14	Ø 100	16
200	198	63	320	Ø 447	Ø 285	3	290,5	216	50	230,5	46	M20	-	Ø 345	12	M33; ∇ 43 ²⁾	F14	Ø 100	16
200	198	100/160	320	Ø 447	Ø 285	3	290,5	216	50	230,5	46	M20	-	Ø 360	12	M33; ∇ 43 ²⁾	F14	Ø 100	16

Do DN 50 je uložení koule v plovoucím provedení. Od DN 65 je uložení koule TRUNNION.

¹⁾ = asymetrická koule

²⁾ = závit, hloubka závitů

³⁾ = dle DIN EN 1092-1 je předepsáno 8 vrtání.

Jiné stavební délky na vyžádání