



**bickelWolf** spol. s r.o.



CZECH  
REP.

**Prinzing**  
— MASCHINENBAU —


## Automatická zakružovačka - RBA



# Automatická zakružovačka RBA

## Konstrukční provedení – Automatická zakružovačka RBA

- Čtyř - válcové provedení s válci vysoké kvality
- Motorické polohování válců s plynulou regulací
- Motorické nastavení tloušťky plechu plynule nastavitelné
- Pneumaticky ovládané uzavírací ložisko a dorazy
- Numericky (NC) ovládaní stroje přes dotykovou obrazovku
- Možnost uložení až 200 programů (30 kroků/program)
- Automatické bezpečnosti uložení programu při výpadku proudu
- Ochrana dat, parametrů a servisního nastavení heslem
- Vlastní nastavení programu pro různé profily rour
- Kompaktní a jednoduché provedení stroje pro údržbu

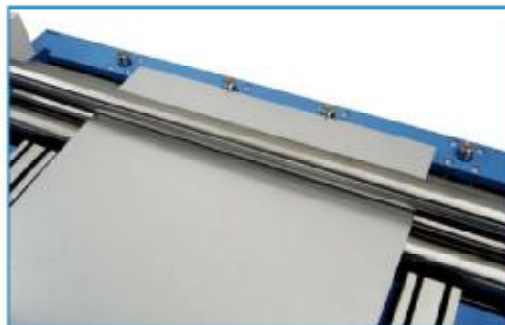

Obr.: Doraz plechu, pneumaticky ovládaný

## Speciální příslušenství – Automatická zakružovačka RBA

- Povrchově kalené válce
- Broušené válce
- Pneumaticky ovládaný vyhazovač rour
- 4 hnané válce
- Rozšíření pracovního stolu pro velké průměry rour
- Manuálně nastavitelná podpora rour v zadní části stroje
- Motoricky nebo manuálně nastavitelné vedení plechů
- CNC ovládaní s grafickou obrazovkou (displejem)



Obr.: Vyhazovač rour, pneumaticky ovládaný

## Technické údaje – Automatická zakružovačka RBA

Model	RBA 42/53	RBA 52/53	RBA 52/103	RBA 60/103	RBA 70/103
Pracovní délka	530 mm	530 mm	1030 mm	1030 mm	1030 mm
Tloušťka plechu *	1,0 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm
Ø – Horní válce	42 mm	52 mm	52 mm	60 mm	70 mm
Pracovní rychlost	0 – 8 m/min	0 – 10 m/min	0 – 10 m/min	0 – 10 m/min	0 – 12 m/min
Příkon	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	4,8 kW

Model	RBA 85/103	RBA 85/153	RBA 100/103	RBA 100/153	RBA 120/103
Pracovní délka	1030 mm	1530 mm	1030 mm	1530 mm	1030 mm
Tloušťka plechu *	2,5 mm	1,8 mm	3,2 mm	2,4 mm	4,5 mm
Ø – Horní válce	85 mm	85 mm	102 mm	102 mm	120 mm
Pracovní rychlost	0 – 14 m/min	0 – 14 m/min	0 – 14 m/min	0 – 14 m/min	0 – 14 m/min
Příkon	4,8 kW	4,8 kW	8,5 kW	8,5 kW	8,5 kW

\* Tloušťka plechu je udávána pro materiál s pevností / tahu 400 N/mm<sup>2</sup> a mezi kluzu 250 N/mm<sup>2</sup>

Další modely na požádání . Cena speciálního příslušenství na požádání. Technické změny jsou vyhrazeny !