


## Nožová šoupátka **SISTAG Wey**<sup>®</sup> DPC - s průchozím nožem

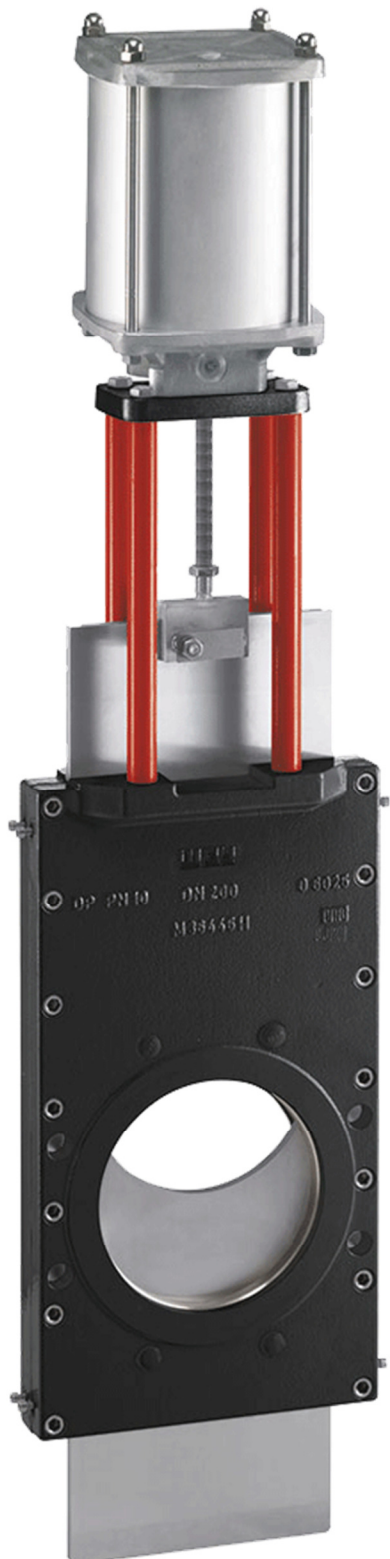

Velikost: 100 - 400 mm

Materiály: litina GG25, speciální litina, nerezová ocel

Vrtání přírub: PN 10, PN 16, "D"

Tlaková třída: až do 10 bar

Ovládání: pneuválec

Těsnění do atmosféry: příčné těsnění SISTAG  
viz dokument 2.0.1001

Těsnění v oblasti otvoru nože: kov/kov

Šoupátková deska: nerezová ocel 1.4034 tvrzená RC 51  
popř. jiné

Oblasti použití:

- Výroba a zpracování cementu
- Chemický průmysl
- Uhelné elektrárny
- Petrochemický průmysl
- Zpracování celulózy a výroba papíru
- Kalové hospodářství a zpracování odpadu

Další druhy šoupaték **SISTAG Wey**<sup>®</sup> viz odpovídající prospekty



Technické změny vyhrazeny.