


ROZMĚRY

Stavební délka: EN 558-1 řada 20 (DIN 3202-K1)



2009 / strana 1

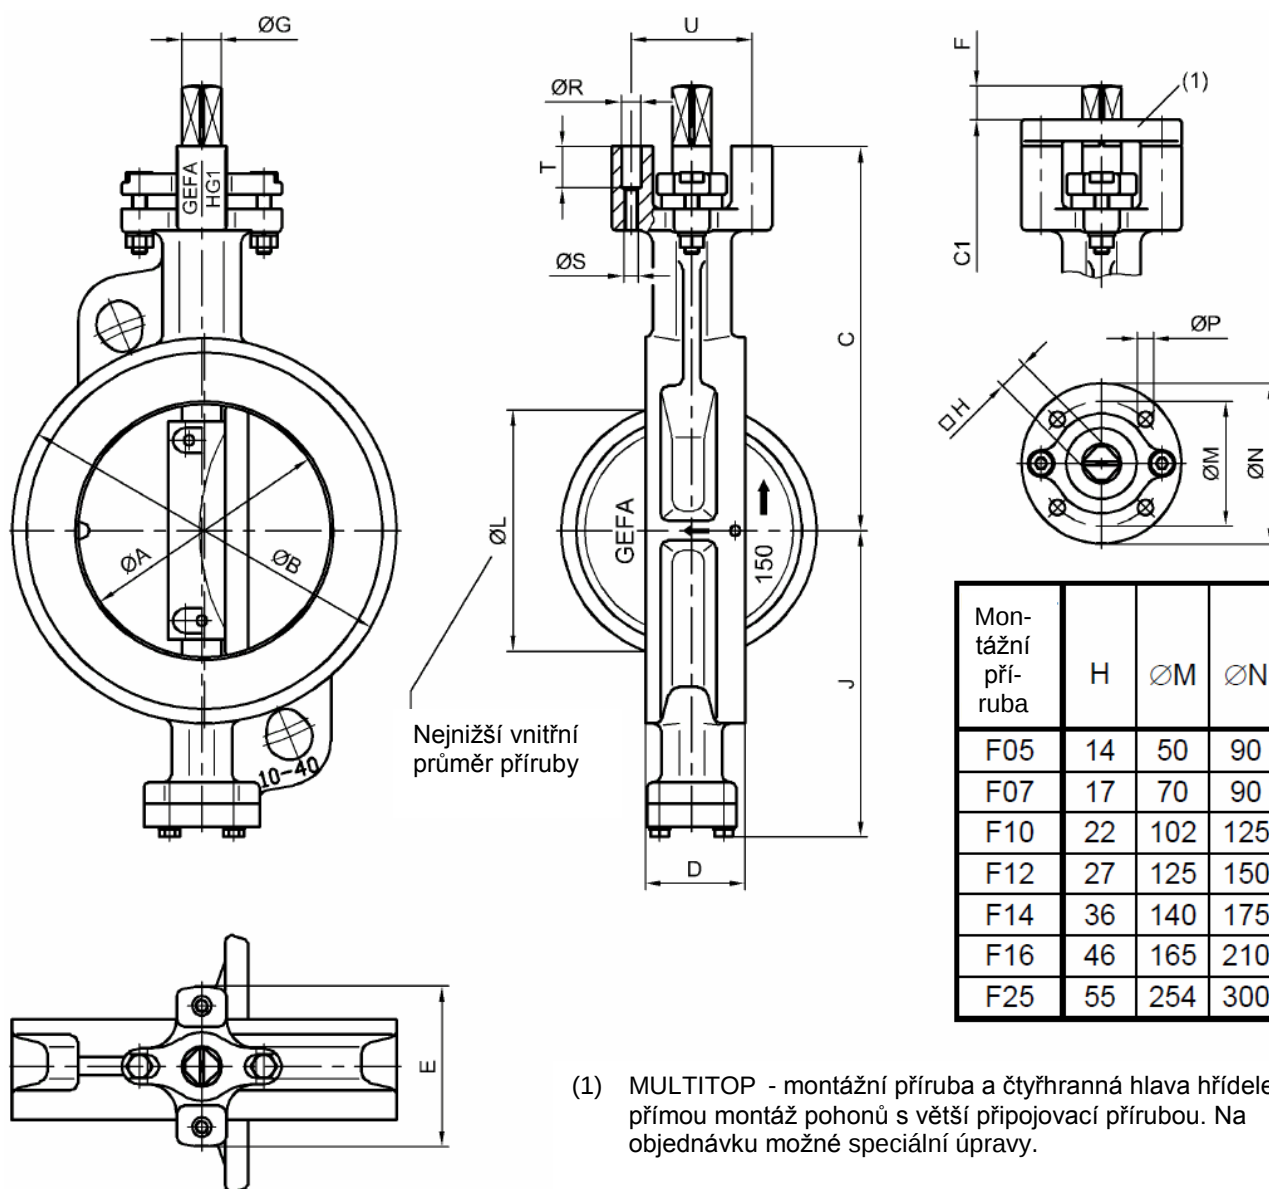

Mon- tážní pří- ruba	H	ØM	ØN	nxØP
F05	14	50	90	4x6,6
F07	17	70	90	4x9
F10	22	102	125	4x11
F12	27	125	150	4x14
F14	36	140	175	4x18
F16	46	165	210	4x22
F25	55	254	300	8x18


- (1) MULTITOP - montážní příruba a čtyřhranná hlava hřídele pro přímou montáž pohonů s větší připojovací přírubou. Na objednávku možné speciální úpravy.

DN	NPS	ØA	ØB	C	C1	D	E	F	G	J	ØL	ØR	ØS	T	U	kg	Nejmenší montážní příruba DIN3337 / ISO5211
50	2"	47	102	142	157	43	90	16	18	103	46	11	M8	23	68	3,9	F05
65	2 1/2"	64	122	154	169	46	90	16	18	115	59	11	M8	23	68	4,7	F05
80	3"	76	133	162	177	46	90	16	18	122	76	11	M8	23	68	5,2	F05
100	4"	98	156	179	194	52	90	16	18	135	93	11	M8	23	68	6,7	F05
125	5"	119	188	197	212	56	90	19	22	152	118	11	M8	23	68	9,6	F07
150	6"	140	216	215	230	56	90	19	22	174	139	11	M8	23	68	11,7	F07
200	8"	190	268	262	280	60	125	24	28	216	190	13	M10	23	95	19,6	F10
250	10"	237	323	292	310	68	125	24	28	248	238	13	M10	23	95	28,0	F10
300	12"	280	375	336	356	78	150	29	36	283	281	16	M12	22	115	40,0	F12

Hmotnost bez montážní příruba

ROZMĚRY
Stavební délka: EN 558-1 řada 20 (DIN 3202-K1)

2009 / strana 2

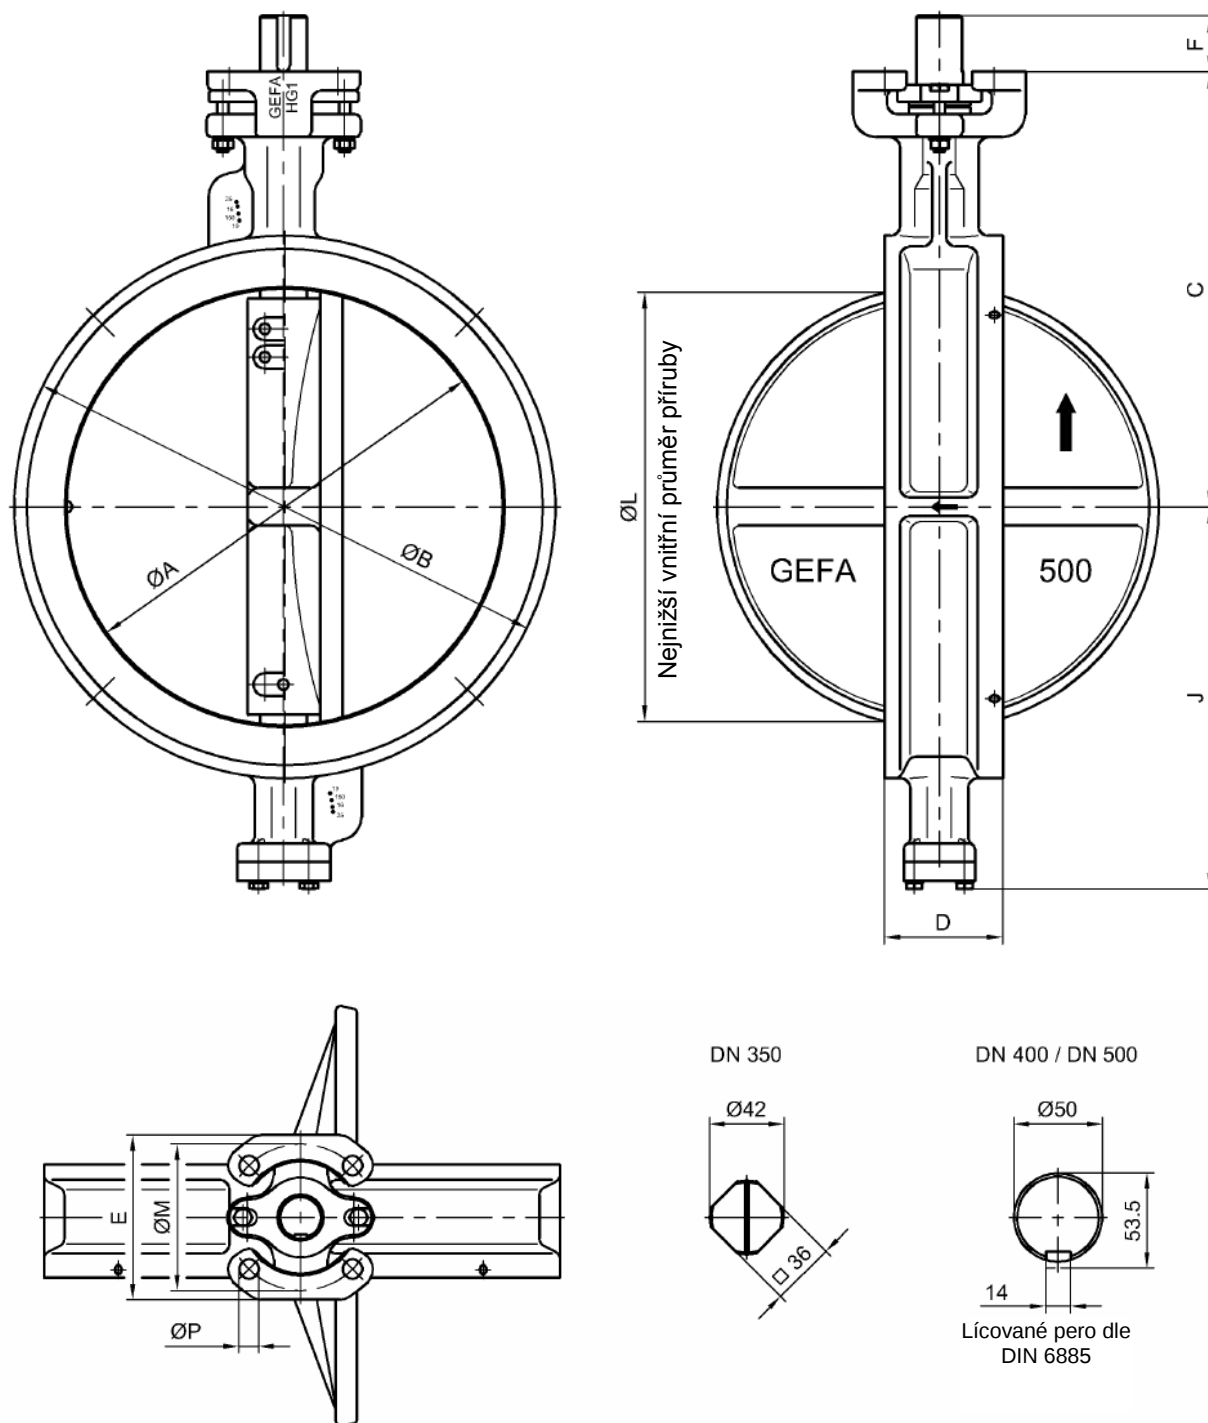Montážní příruba: ISO 5211


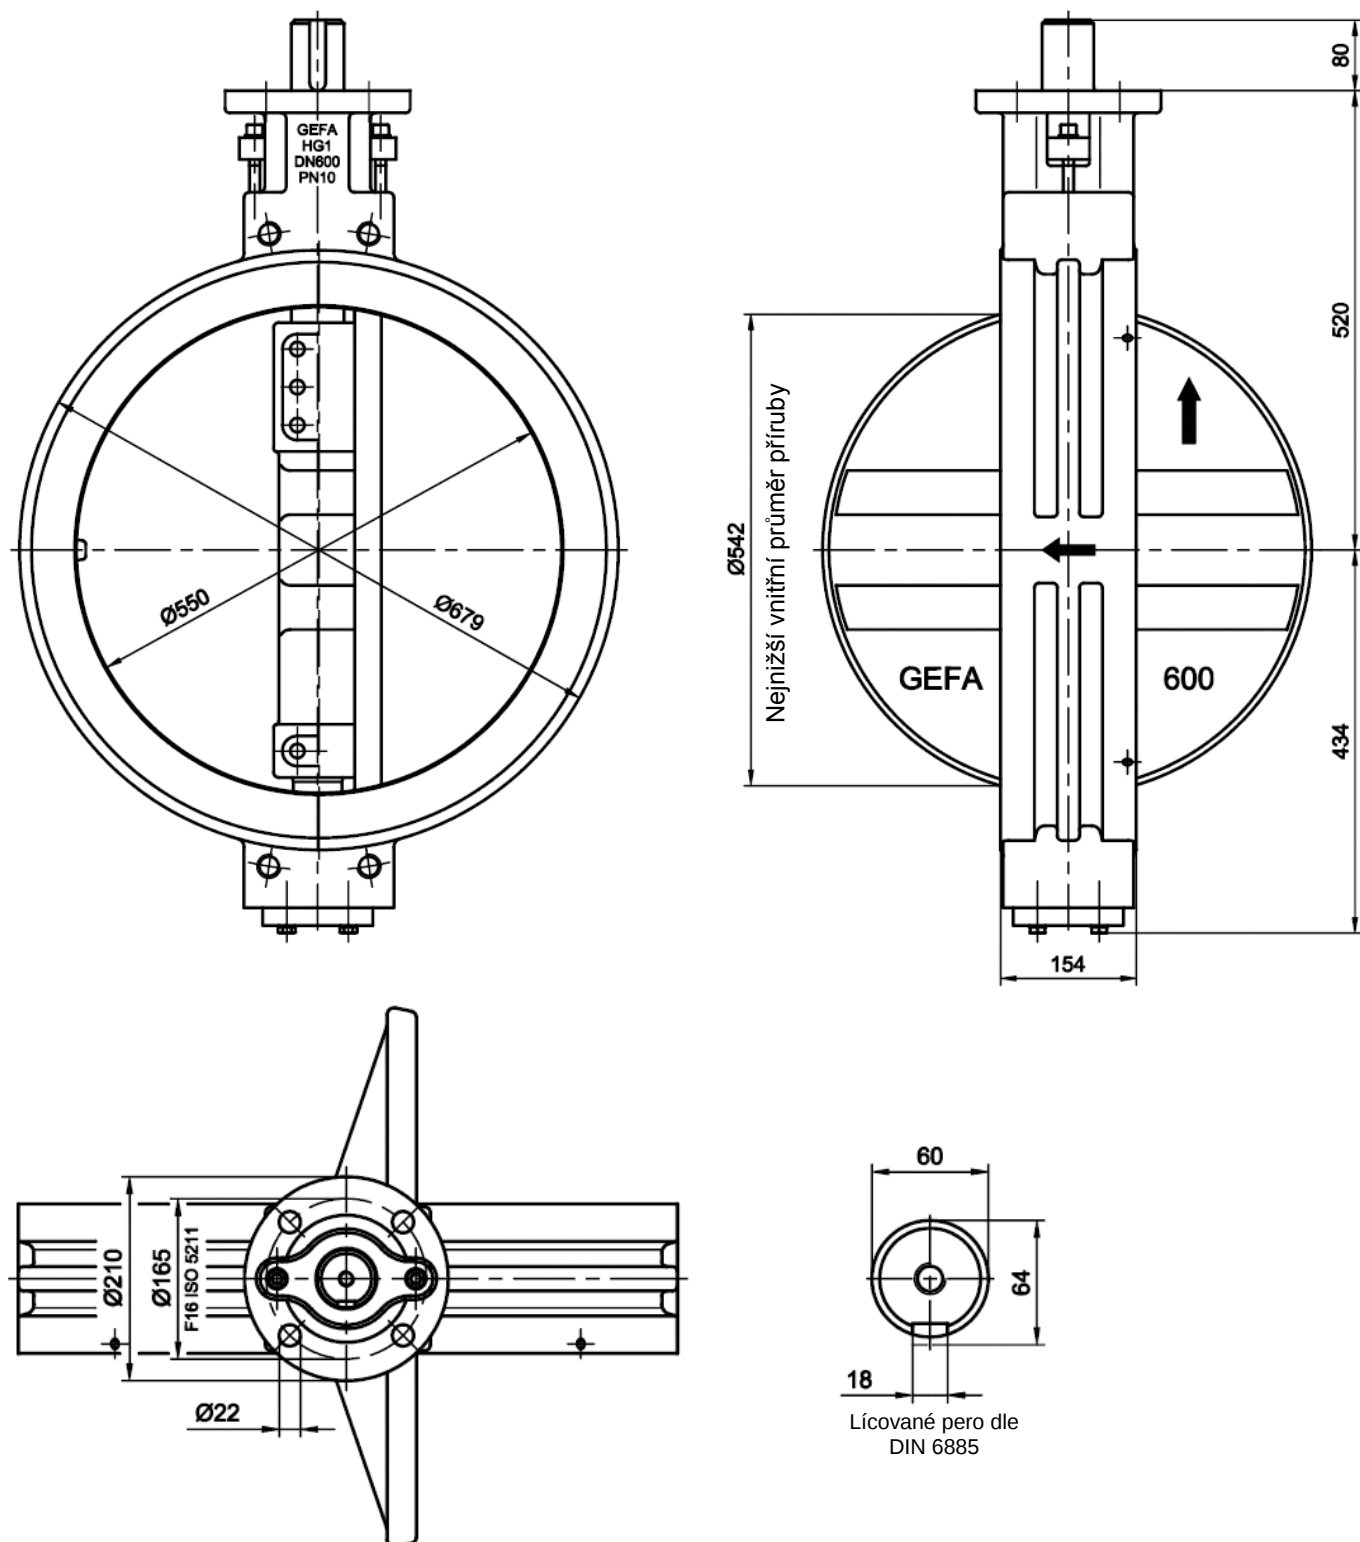
DN	NPS	ØA	ØB	C	D	E	F	J	ØL	M	n x ØP	Montážní příruba ISO 5211	kg
350	14"	318	415	365	78	145	38	312	321	140	4x18	F 14	51
400	16"	362	470	405	102	185	60	351	363	165	4x22	F 16	79
500	20"	467	580	465	127	185	60	409	468	165	4x22	F 16	118

ROZMĚRY


Stavební délka: EN 558-1 řada 20 (DIN 3202-K1)

2009 / strana 3

Montážní příruba: F16 dle ISO 5211



Hmotnost: 225 kg

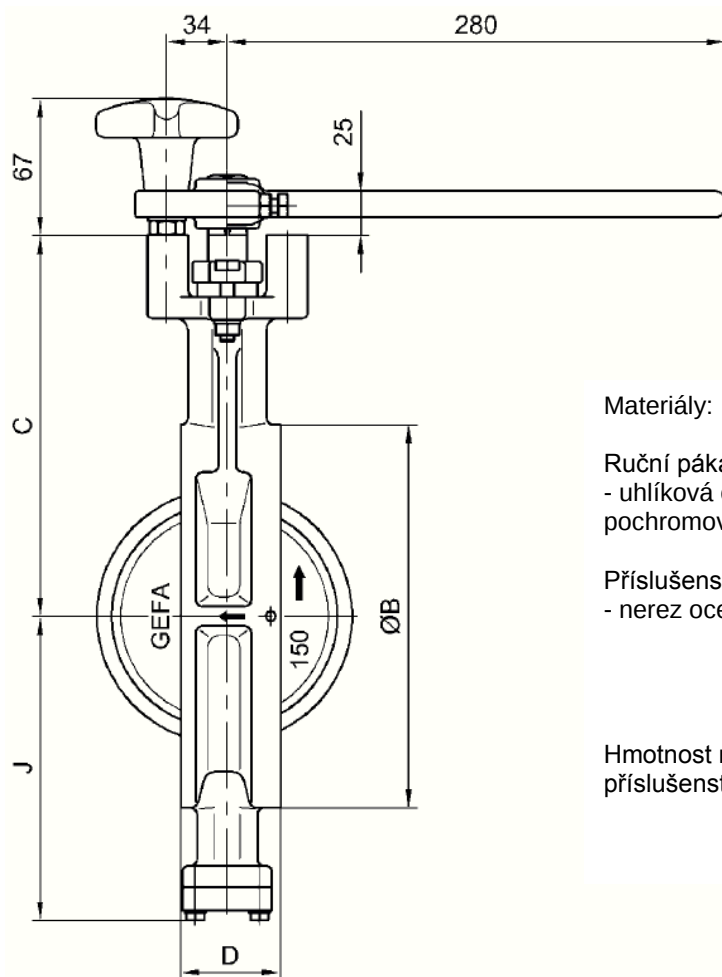

Materiály:


Ruční páka:

- uhlíková ocel s galvanickým
pochromováním, nebo nerez ocel


Příslušenství ruční páky:

- nerez ocel

Hmotnost ruční páky včetně
příslušenství činí 1,5 kg.

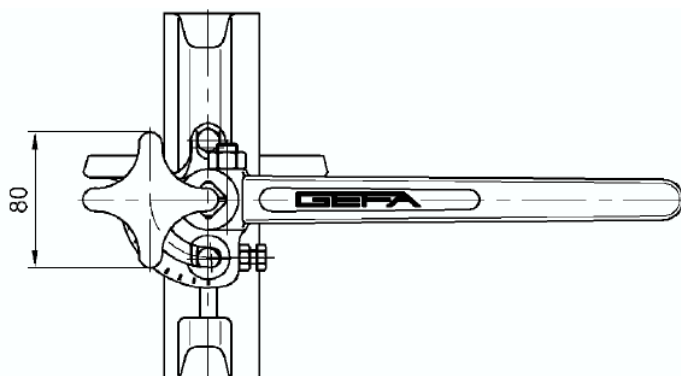

DN	NPS	ØB	C	D	J
50	2"	102	142	43	103
65	2 1/2"	122	154	46	115
80	3"	133	162	46	122
100	4"	156	179	52	135
125	5"	188	197	56	152
150	6"	216	215	56	174

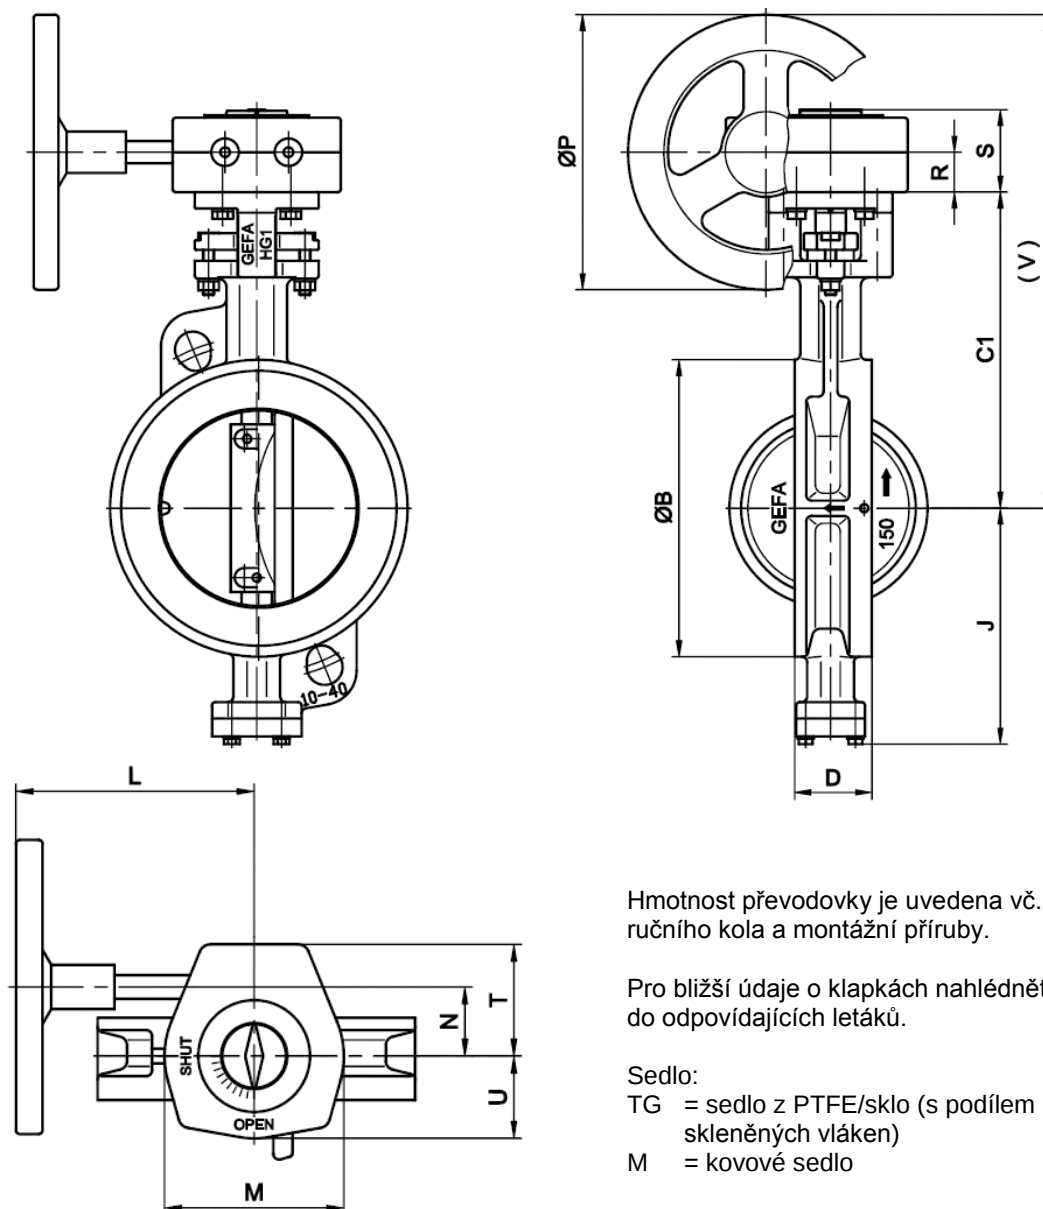

Hmotnost převodovky je uvedena vč. ručního kola a montážní příruby.




Pro bližší údaje o klapkách nahlédněte do odpovídajících letáků.

Sedlo:

TG = sedlo z PTFE/sklo (s podílem skleněných vláken)

M = kovové sedlo

DN	NPS	Sedlo	Typ převodovky	ØB	C1	D	J	L	M	N	ØP	R	S	T	U	V	kg
50	2"	TG/M	SAM 980	102	157	43	103	132	96	39	125	27	55	61	46	247	1,6
65	2 1/2"	TG/M	SAM 980	122	169	46	115	132	96	39	125	27	55	61	46	259	1,6
80	3"	TG/M	SAM 980	133	177	46	122	132	96	39	125	27	55	61	46	267	1,6
100	4"	TG/M	SAM 980	156	194	52	135	132	96	39	125	27	55	61	46	284	1,6
125	5"	TG/M	SAM 981	188	212	56	152	179	122	47	200	29	60	76	56	341	3,0
150	6"	TG/M	SAM 981	216	230	56	174	179	122	47	200	29	60	76	56	359	3,0
200	8"	TG/M	SAM 984	268	280	60	216	204	137	60	200	29	60	88	62	409	4,0
250	10"	TG	SAM 984	323	310	68	248	204	137	60	200	29	60	88	62	439	4,0
250	10"	M	SAM 987	323	310	68	248	284	175	76	250	33	69	111	79	468	7,5
300	12"	TG/M	SAM 987	375	356	78	283	284	175	76	250	33	69	111	79	514	7,5

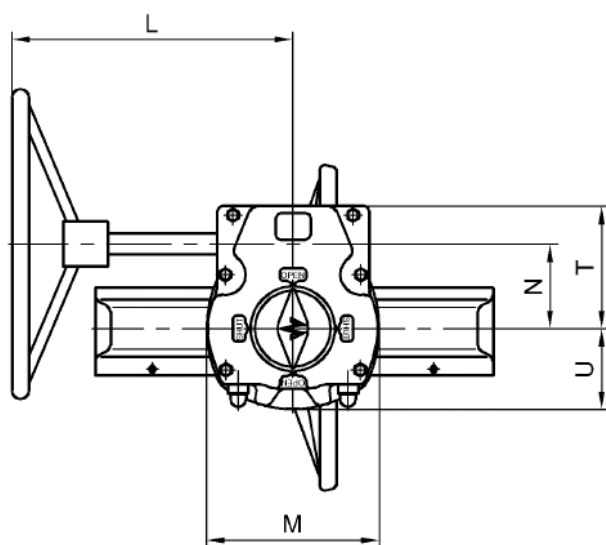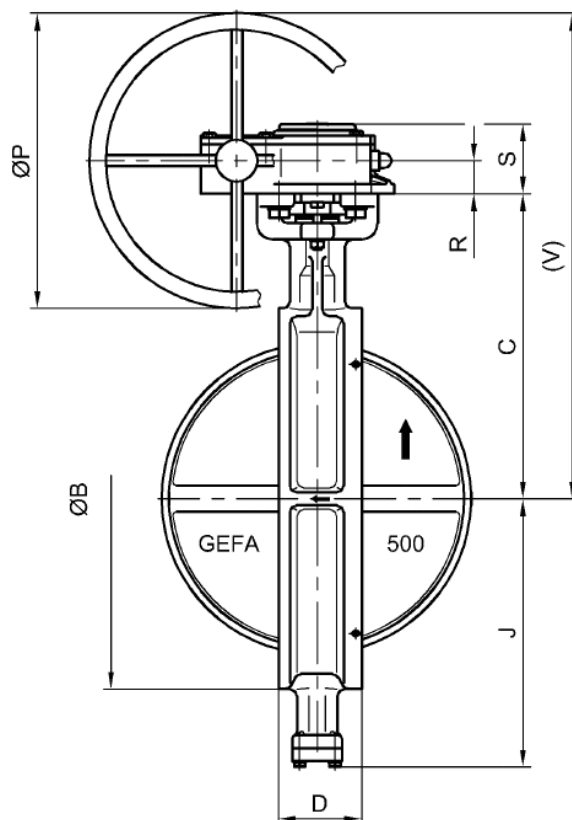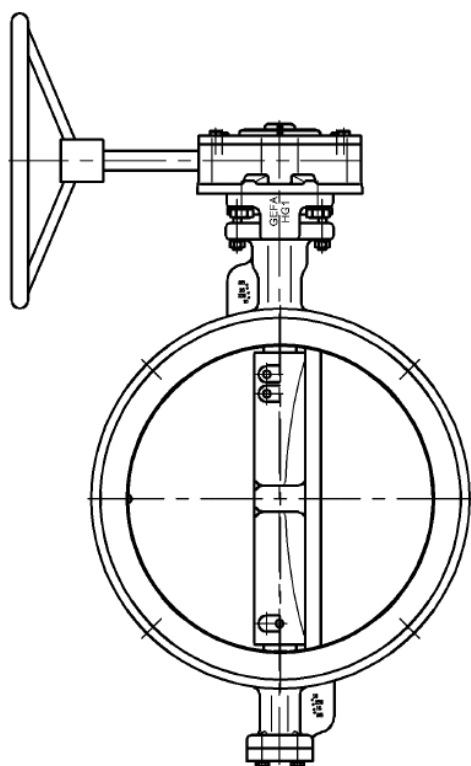
Materiály převodovky:


Těleso - šedá litina
 Hřídel - ocel
 Ruční kolo - ocel

Možno přibjednat řetězové kolo.
 Hmotnost převodovky je uvedena vč.
 ručního kola a montážní příruby.
 Pro bližší údaje o klapkách nahlédněte do
 odpovídajících letáků.

Sedlo:

TG = sedlo z PTFE/sklo
 M = kovové sedlo

DN	NPS	Sedlo	Typ převodovky	ØB	C	D	J	L	M	N	ØP	R	S	T	U	V	kg
350	14"	TG/M	BGMM1436	415	365	78	312	358	198	90	450	50	94	131	96	640	18,5
400	16"	TG/M	BGMM14	470	405	102	351	358	198	90	450	50	94	131	96	680	18,5
500	20"	TG	BGMM14	580	465	127	409	358	198	90	450	50	94	131	96	740	18,5
500	20"	M	BGMM1550	580	465	127	409	410	252	123	450	50	106	178	118	740	31,5
600	24"	TG/M	BGMM1560	679	520	154	434	410	252	123	450	50	106	178	118	795	31,5

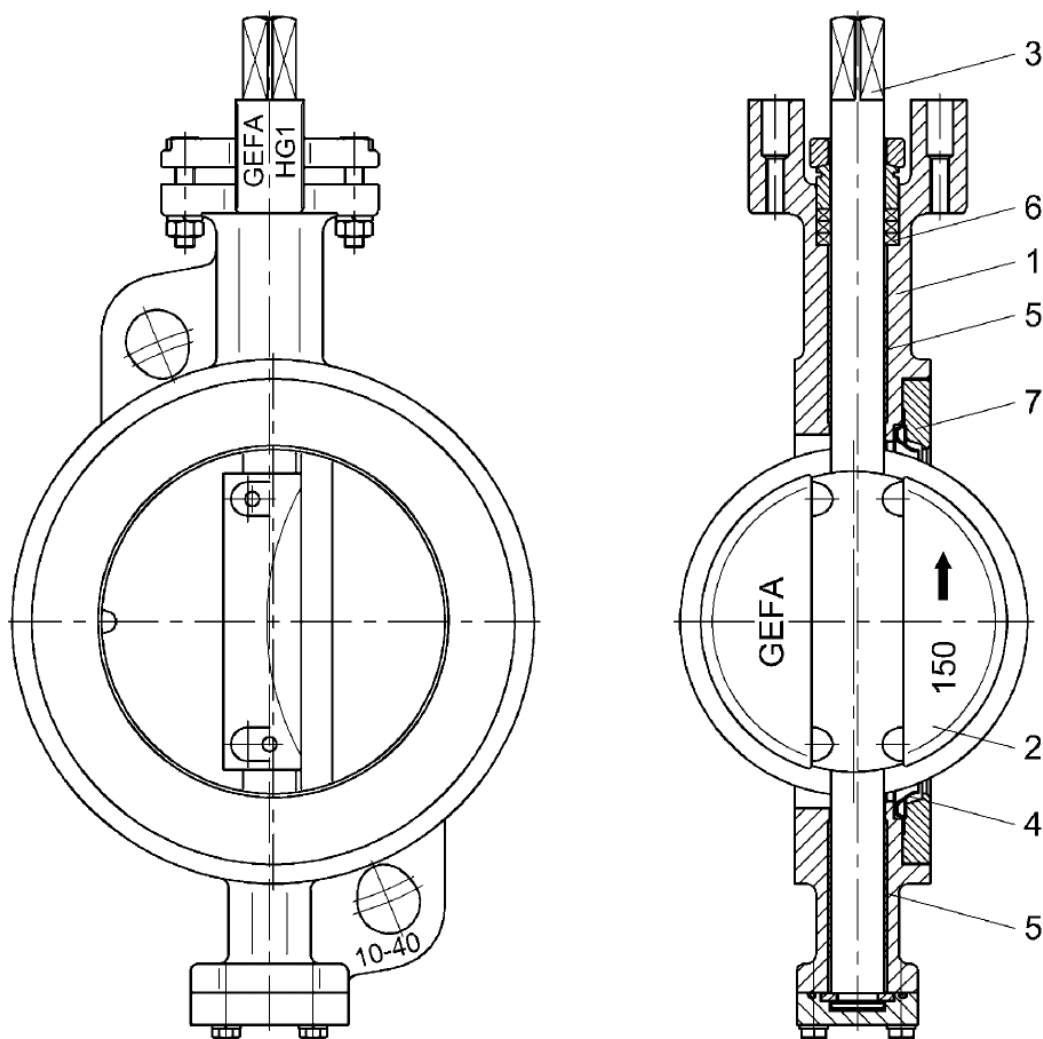


Č. pol.	Název pol.	Material					
		HG14466TG	HG16666TG	HG14466M	HG16666M	HG14466HM	HG16666HM
Max. provozní teplota **		+ 220 °C		+ 220 °C		+ 450 °C	
1	Těleso	GS-C25	1.4408	GS-C25	1.4408	GS-C25	1.4408
2	Deska	1.4408	1.4408	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated
3	Hřídel	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571
4*	Sedlo	PTFE/Glas PTFE/glass	PTFE/Glas PTFE/glass	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated
5	Ložisko	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated
6*	Ucpávka	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	Graphit graphite	Graphit graphite
7	Přítlačný kroužek	C-Stahl Carbon steel	1.4571	C-Stahl Carbon steel	1.4571	C-Stahl Carbon steel	1.4571

*) = součásti podléhající opotřebení

**) = závisí na pracovním tlaku

Možnost použití jiných konstrukčních materiálů!

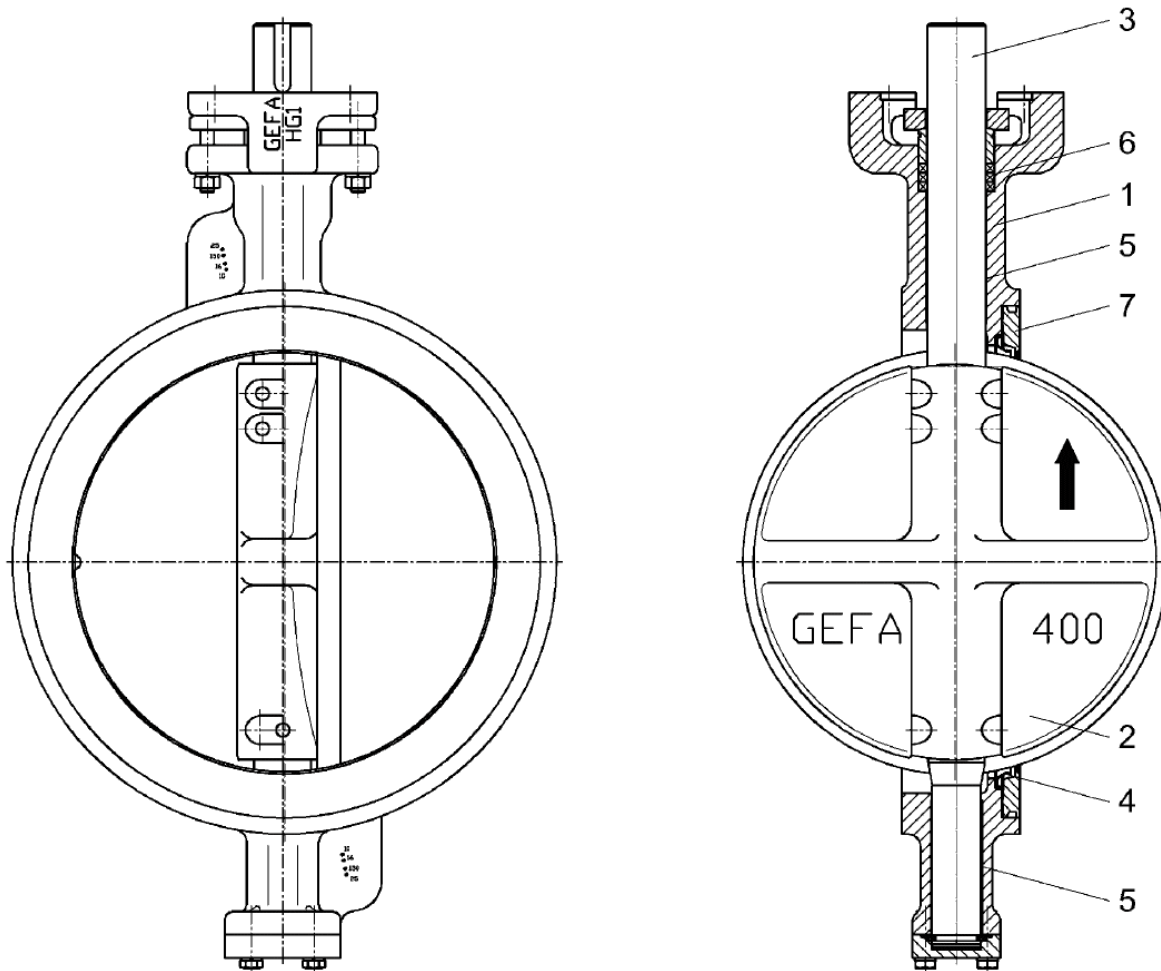

Č. pol.	Název pol.	Material					
		HG14444TG	HG16666TG	HG14444M	HG16666M	HG14444HM	HG16666HM
Max. provozní teplota **		+ 220 °C		+ 220 °C		+ 450 °C	
1	Těleso	GS-C25	1.4408	GS-C25	1.4408	GS-C25	1.4408
2	Deska	GS-C25 vernicket/ nickel-plated	1.4408	GS-C25 vernicket/ nickel-plated	1.4408 nitriert/nitrated	GS-C25 vernicket/ nickel-plated	1.4408 nitriert/nitrated
3	Hřídel	1.4021	1.4571	1.4021	1.4571	1.4021	1.4571
4*	Sedlo	PTFE/Glas PTFE/glass	PTFE/Glas PTFE/glass	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated
5	Ložisko	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated
6*	Ucpávka	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	Graphit graphite	Graphit graphite
7	Přítlačný kroužek	C-Stahl Carbon steel	1.4571	C-Stahl Carbon steel	1.4571	C-Stahl Carbon steel	1.4571

*) = součásti podléhající opotřebení

**) = závisí na pracovním tlaku

Možnost použití jiných konstrukčních materiálů!