

## Čtyřcestné kulové kohouty




Pohyb páky 90°, závit trubkový válcový podle DIN/ISO 228, s přírubou pro připojení pohonu podle DIN/ISO 5211

Těleso a koule z materiálu 1.4408. těsnění PTFE, H = výška od střední osy k horní hraně páky.

Schéma vrtání: X-vrtání standard, vrtání „I“, „L“, „T“ na vyžádání.

Níže uvedené rozměry platí pouze pro velikost G 1. Ostatní rozměry na vyžádání.

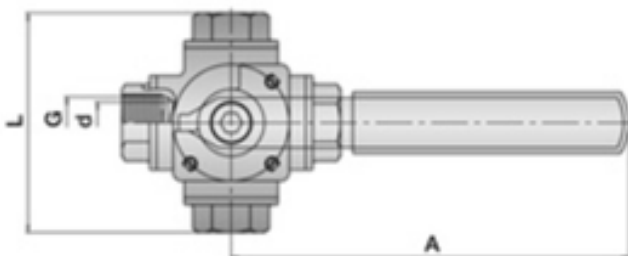

<b>připojení 1:</b>	G 1"
<b>vrtání:</b>	X
<b>materiál:</b>	1.4408
<b>d:</b>	20,0
<b>DN:</b>	25
<b>L:</b>	108
<b>H:</b>	82,0
<b>A:</b>	185

S výhradou změn rozměrů.